


IP廣播系統架構圖



音寶國際股份有限公司

IP廣播系統 IP Broadcasting System

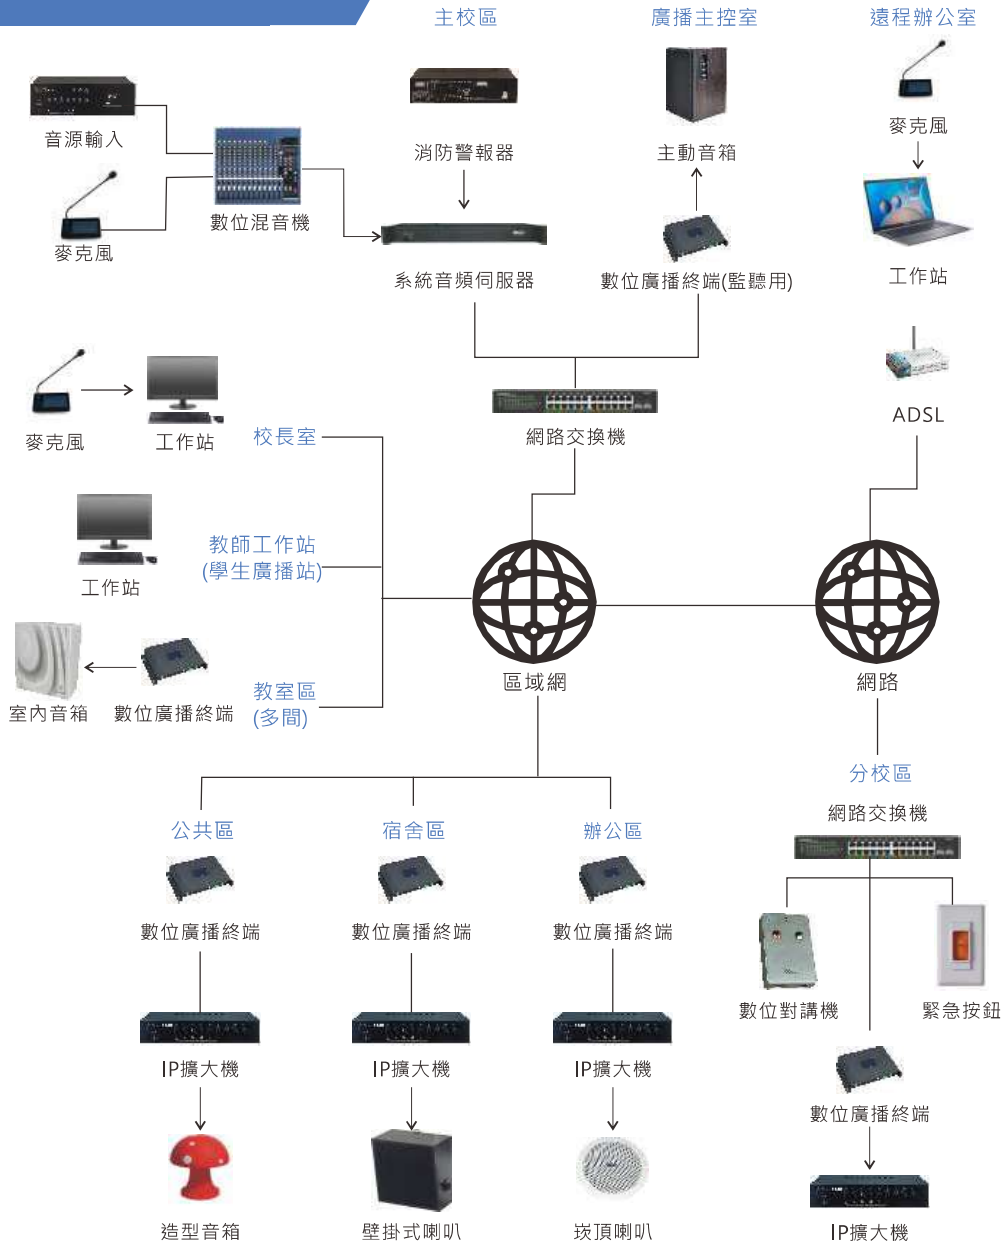

TAIWAN INPRO INTERNATIONAL CO., LTD
+886-422776699
inpro.tw@msa.hinet.net
No.22,Sijhou W. Rd., Taiping Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.)



音寶國際股份有限公司
電話:(04)2277-6699
傳真:(04)2277-6565
台中市太平區溪洲西路22號

IP廣播伺服器/軟體 INB8000S/INB8000SOFT

廣播伺服器主機具合法授權的相關作業軟體及圖控管理軟體，軟體包含主控端廣播控制軟體、遠控端連控廣播管理軟體、廣播區域及音樂排程編輯軟體、文字轉語音等獨立執行軟體。

工業機箱設計，具備6路USB連接埠及6路RS-232控制埠，1路RS-485。



中央處理器	四核心處理器(2.0GHz)
記憶體	2GB
網路卡	2路10/100/1000Mbps乙太網路介面
接口模式	VGA*1，HDMI*1，LPT25PIN*1，PS2*1，MIC IN，AUDIO OUT。
作業系統	支援WIN 7 (含)以上版本
硬碟容量	1TB (含)以上
顯示器	液晶螢幕解析度：1920 x 1080
寬電壓設計	AC 100-240V 50/60Hz

系統特色



廣播介面多元

透過電話、麥克風，電腦工作站來執行廣播。並可連動消防系統，執行緊急廣播功能，一鍵呼叫。



影音連動

在遠控端圖控畫面直接操作選擇儲存於主控端內語音、音樂、鐘聲排程檔案做即時播放功能。



簡易佈線

支持4G/WIFI/IP網路，並可隨時監測系統狀況。



雙向對講

提供分區廣播與雙向及時對講，配合需求即時原音廣播，達到點對點即時對話。



自動排程與遠端控制

定時敲鐘系統、自選分區廣播與音量、排程定時或循環播放音樂。

應用範圍



IP廣播系列產品



IP擴大機

IPA-120/240/360/480

1. 支援網路即時播放、定時播放、尋找呼叫，可接收控制室廣播。
2. 支援終端程式遠端線上升級，方便工程維護。



IP電話連接器

INT1021

1. 語音提示，自動接聽，高智能操作。
2. 外線電話尋呼廣播，也可內線尋呼廣播。



IP數位解碼器

INB2010/INB2012U

1. 具有Ethernet埠即可接入網路系統，並支援跨網段功能。
2. 支援網路直接尋址功能。



IP數位遙控麥克風

INB6030

1. 採用 32 位元(含)以上高速工業級 ARM 晶片。
2. 6.5 吋(含)以上 LCD 面板。
3. 具有音頻訊號輸出，可連接外部擴大機做聲音播放。



IP數位遙控麥克風

NR-108 IP

1. 10.1吋彩色LCD面板。
2. 自動獲取 IP 位址功能。
3. 具有 Ethernet 埠即可接入網路系統。



IP網路對講機

INB6703M

1. 具有Ethernet埠即可接入網路系統，並支援跨網段功能。
2. 支援網路直接尋址功能。



IP網路數位喇叭

IPS-302

1. 木質外殼結構，高低音喇叭單元，數位解碼終端與音箱。



木箱喇叭

YT-1580

1. 頻率響應：20Hz ~ 18KHz。
2. 材質：木箱掛壁式。
3. 尺寸：W26*D17*H26 (cm)。



藝術畫框造形喇叭

SWP-4502

1. 輸出功率：20W。
2. 頻率響應：80Hz ~ 19KHz。
3. 輸入阻抗：70V-100V。